

STRÖMFÖRSÖRJNING



S-25, Switchat spänningsagg, 25W

- Brett inspänningsområde
- Lysdiodsindikering
- Internationella godkännanden
- 2 års garanti

Tekniska data:


Ingång:

Matningsspänning:	85-264VAC / 120-370VDC
Frekvens:	47-63 Hz
Ingångsström vid 230VAC:	0,35A
Inrusnings ström vid 230VAC:	25A

Utgång:

Utgångsspänning:	Se tabell
Utgångsström:	Se tabell
Utspänning justerbar:	+/-10%
Överbelastningsskydd:	105-150% hiccup mode, auto-recovery
Överspänningsskydd:	115-135% rated output voltage
Line regulation 85-264V:	+/-0.5%
Load regulation 0-100% last:	+/-0.5-1%
Rippel:	50-100mA beroende på modell
Effektivitet:	72-80%
Temperaturområde:	0°C...+50°C@100%, -10°C@80%, +60°C@60%
Anslutning:	Skruvplint
Mått:	98.5x97x36 mm
Vikt:	390g
Säkerhet och EMC:	UL/TÜV/CE

Måttskiss:

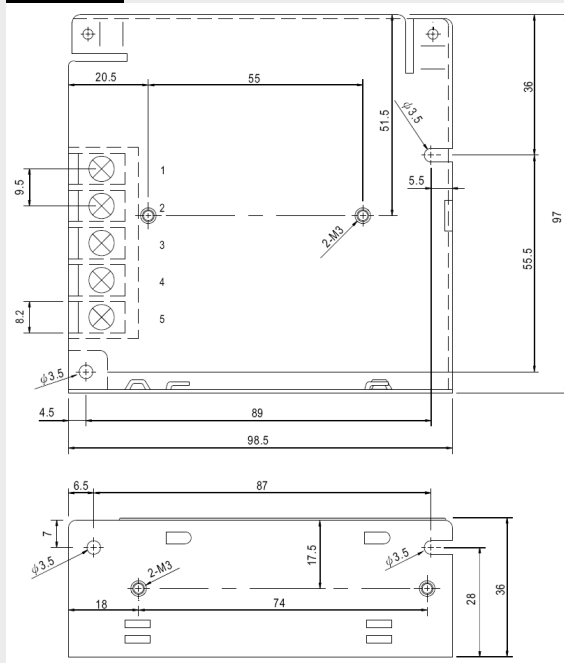

Terminal Pin. No Assignment

Pin No.	Assignment	Pin No.	Assignment
1	DC OUTPUT -V	3	FG ±
2	DC OUTPUT +V	4,5	AC INPUT

Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utspänning	Ström
S-25-5	25W	5VDC	5A
S-25-12	25W	12VDC	2.1A
S-25-15	25W	15VDC	1.7A
S-25-24	25W	24VDC	1.1A