Alles außer Stillstand.

Planetväxel P42l med motor M48

- *Hög verkningsgrad*
- *Hög utväxling*
- *Kompakt växel*

Tekniska data:

Max kontinuerligt moment:	3,0 - 15,0 Nm
Rek ingående varvtal:	< 3000 v-min
Tillåten axiell kraft:	50 - 110 N
Tillåten radiell kraft:	160 - 300 N
Verkningsgrad:	70 - 80 %
Temperatur område:	- 40…+ 140 °C
Längd L2:	49,1 - 75,3 mm
Längd L1:	91 - 126 mm

Måttskiss:

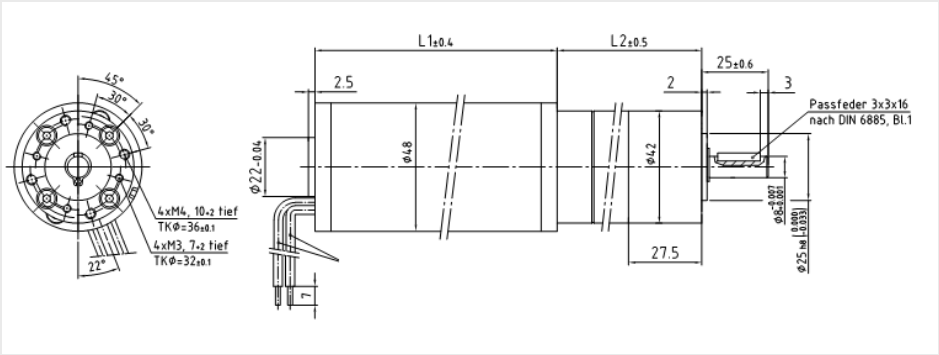

Utväxling i=x:1	Antal steg	v-min	M48x25/l Kontinuerligt moment Ncm	M48x50/l Kontinuerligt moment Ncm	M48x60/l Kontinuerligt moment Ncm
4	1	750	16	32	48
7	1	429	28	56	84
14	2	214	53	105	158
25	2	120	94	188	281
46	3	65	173	345	518
93	3	32	326	651	977
169	3	18	592	1183	1500*
308	3	10	1078	1500*	1500*

***Motor måste ha strömbegränsning**

Beställningsinformation:

Vänligen kontakta oss för mer information samt beställningsnummer.

Powermec AB, Bergkällavägen 27B
192 79 Sollentuna

Powermec

Tel 08-444 36 50, Fax 08-626 84 50
www.powermec.se, info@powermec.se