

# MOTOR

## Planetväxel P52I med motor M63




- *Hög verkningsgrad*
- *Hög utväxling*
- *Kompakt växel*

### **Tekniska data:**

Max kontinuerligt moment:	4,0 - 25,0 Nm
Rek ingående varvtal:	< 3000 v-min
Tillåten axiell kraft:	60 - 150 N
Tillåten radiell kraft:	200 - 450 N
Verkningsgrad:	70 - 80 %
Temperatur område:	- 30...+ 140 °C
Längd L2:	55,3 - 83,7 mm
Längd L1:	95 - 130 mm

### **Måttskiss:**

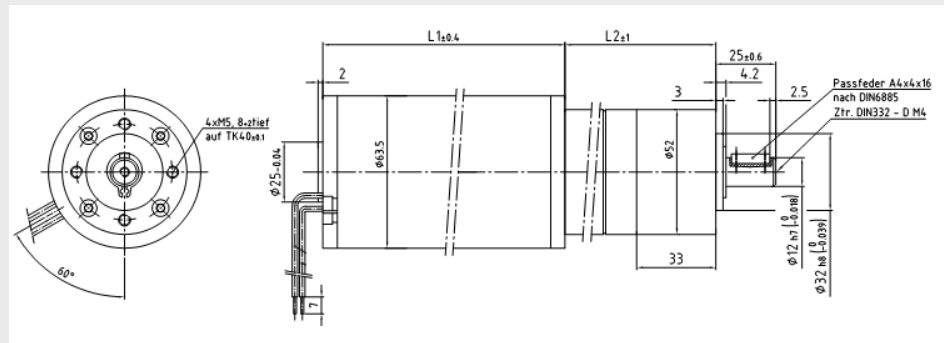

Utväxling i=x:1	Antal steg	v- min	M63x25/l Kontinuerligt moment Ncm	M63x40/l Kontinuerligt moment Ncm	M63x60/l Kontinuerligt moment Ncm	M63x60/l 12V Kontinuerligt moment Ncm
4	1	750	45	58	96	70
7	1	429	78	101	168	123
14	2	214	147	189	315	231
25	2	120	263	338	563	413
46	3	65	483	621	1035	759
93	3	32	911	1172	1953	1432
169	3	18	1656	2129	2500*	2500*
308	3	10	2500*	2500*	2500*	2500*

\*Motor måste ha strömbegränsning

### **Beställningsinformation:**

Vänligen kontakta oss för mer information samt beställningsnummer.