

# MOTOR

## Asynkronmotor serie PA, 34-180 W




- IP65 enl. EN 60529 som standard
- Högt moment i förhållande till storlek
- Lång livslängd – Hög kvalitet
- Encoder och Broms som tillval
- CSA godkända fil nr. 226757

### Tekniska data:


Spänningsområde:	115 - 400 VAC/ 50 - 60 Hz
Uteffekt P2:	34 - 180 W
Moment:	1,1 - 20 Nm
Utgående varvtal:	3,7 - 432 v/min
Märkström:	19 - 1,03 A
Godkännanden:	CE, cCSAus

### Måttskiss:

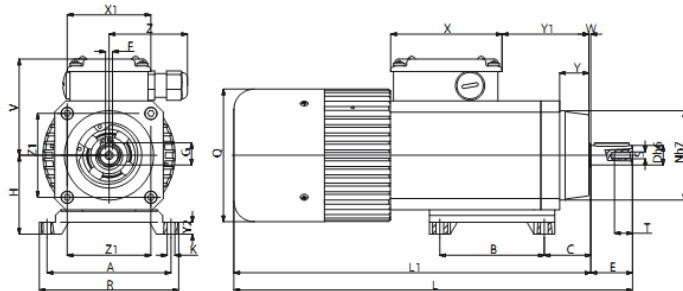

### B3

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	L1	N	Q	R	S	T	V	X	X1	Y	Y1	Y2	W	Z	Z1	Weight kg
PA...M2	89	75	33	14	30	5	16,3	56	5,5	286	256	64	95	100	M5	13	71	80	60	21	64	9	1,5	56	60	4,215
PA...M3	89	75	33	14	30	5	16,3	56	5,5	311	281	64	95	100	M5	13	71	80	60	21	64	9	1,5	56	60	4,940

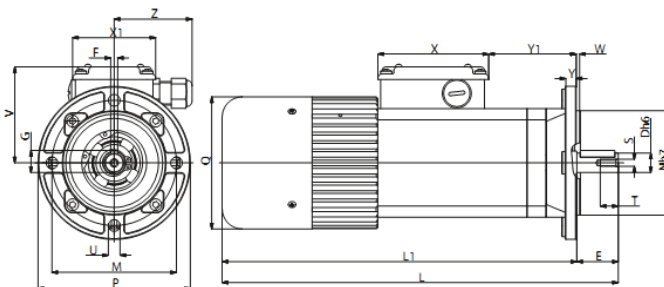

### B5

Typ	D	E	F	G	L	L1	M	N	P	Q	S	T	U	V	X	X1	Y	Y1	W	Z	Weight kg
PA...M2	14	30	5	16,3	286	256	90	75	110	95	M5	13	8,5	71	80	60	10,5	65	3	56	4,245
PA...M3	14	30	5	16,3	311	281	90	75	110	95	M5	13	8,5	71	80	60	10,5	65	3	56	4,970

### Beställningsinformation:

Sortimentet erbjuder fler modeller än vad som får plats här, vänligen kontakta oss för rätt modell!