

# MOTOR

## Asynkronmotor serie PCE, 44-270 W




- IP65 enl. EN 60529 som standard
- Högt moment i förhållande till storlek
- Lång livslängd – Hög kvalitet
- Encoder och Broms som tillval
- CSA godkända fil nr. 226757

### Tekniska data:


Spänningsområde:	115 - 400 VAC/ 50 - 60 Hz
Uteffekt P2:	44 - 270 W
Moment:	10,4 - 90 Nm
Utgående varvtal:	3 - 84 v/min
Märkström:	0,34 - 1,5 A
Godkännanden:	CE, CCS AU5

### Måttskiss:

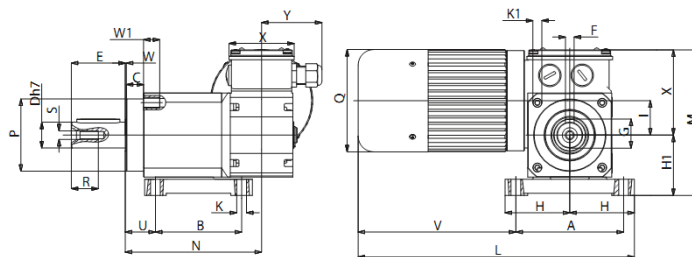

### B3/S

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	K	K1	I	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	W1	X	Y	Weight kg
PCE...M3	100	80	16	24	50	8	27	60	56	9	M10	32	257	136	127	67	95	22	M8	15	28	147	1	15	80	56	7,240
PCE...M4	100	80	16	24	50	8	27	60	56	9	M10	32	287	136	127	67	95	22	M8	15	28	177	1	15	80	56	8,340

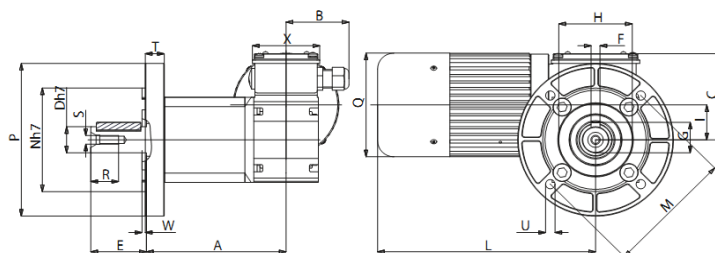

### B5/S

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	W	X	Weight kg
PCE...M3	127	56	80	24	50	8	27	67	32	197	115	95	140	95	22	M8	17	9	3	60	7,000
PCE...M4	127	56	80	24	50	8	27	67	32	227	115	95	140	95	22	M8	17	9	3	60	7,900

### Beställningsinformation:

Sortimentet erbjuder fler modeller än vad som får plats här, vänligen kontakta oss för rätt modell!