

DC-Motorstyrning




Modell PM-285

- Ställbar strömgräns
- EMC testad
- Övertemperatur skydd
- Liten i storlek
- Panelmonterad
- För motorer 30 - 200 W

Tekniska data:

Matningsspänning:	10 - 35 VDC
Överspänningskydd:	38 V
Underspänningskydd:	10 V
Startspänning:	11 V
Ström obelastad:	20 mA
Ström:	20 A kontinuerligt / 30 A max (10 s)
Effektförlost:	5 W @ 20 A , 16 kHz 4 W @ 20 A , 2 kHz
Strömgräns:	1 - 30 A
PWM frekvens:	2 kHz eller 16 kHz
Temperatur max:	90°C
EMC-godkännanden:	EN 50081-2 & EN 50082-2
Vikt:	85 g
Arbetstemperatur:	- 20...60°C

Kopplingsschema / Måttskiss:

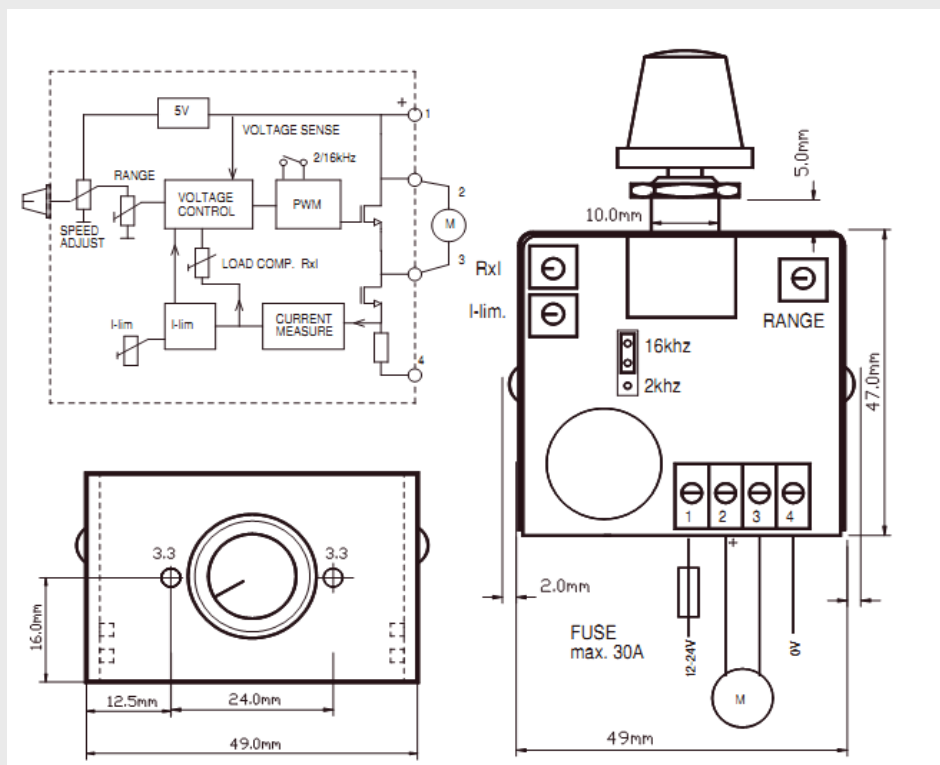

Beställningsinformation:

PM-285