

# MOTOR

## Planetväxel P42I med motor M42




- *Hög verkningsgrad*
- *Hög utväxling*
- *Kompakt växel*

### Tekniska data:

Max kontinuerligt moment:	3,0 - 15,0 Nm
Rek ingående varvtal:	< 3000 v-min
Tillåten axiell kraft:	50 - 110 N
Tillåten radiell kraft:	160 - 300 N
Verkningsgrad:	70 - 80 %
Temperatur område:	- 30...+ 140 °C
Längd L2:	49,1 - 75,3 mm
Längd L1:	70 - 95 mm

### Måttskiss:

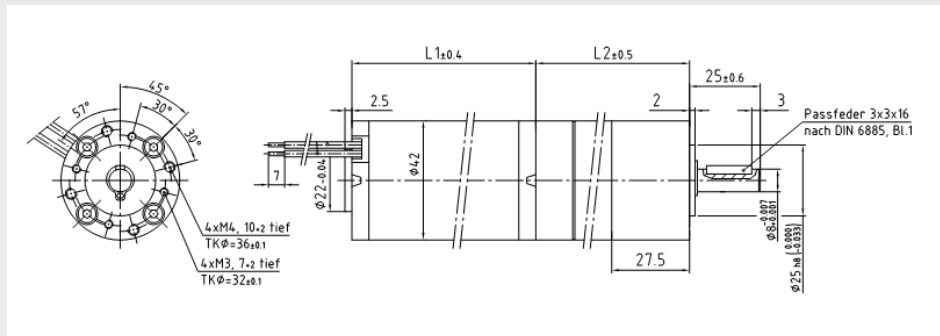

Utväxling i=x:1	Antal steg	v- min	M42x15/I Kontinuerligt moment Ncm	M42x20/I Kontinuerligt moment Ncm	M42x30/I Kontinuerligt moment Ncm	M42x40/I Kontinuerligt moment Ncm
4	1	750	13	16	21	29
7	1	429	22	28	36	50
14	2	214	42	53	68	95
25	2	120	75	94	122	169
46	2	65	138	173	224	311
93	3	32	260	326	423	586
169	3	18	473	592	769	1065
308	3	10	862	1078	1401	1500*

\*Motor måste ha strömbegränsning

### Beställningsinformation:

Vänligen kontakta oss för mer information samt beställningsnummer.