

MOTOR

Planetväxel P52I med motor M48




- *Hög verkningsgrad*
- *Hög utveckling*
- *Kompakt växel*

Tekniska data:

Max kontinuerligt moment:	4,0 - 25,0 Nm
Rek ingående varvtal:	< 3000 v-min
Tillåten axiell kraft:	60 - 150 N
Tillåten radiell kraft:	200 - 450 N
Verkningsgrad:	70 - 80 %
Temperatur område:	- 30...+ 140 °C
Längd L2:	55,3 - 83,7 mm
Längd L1:	91 - 126 mm

Måttskiss:

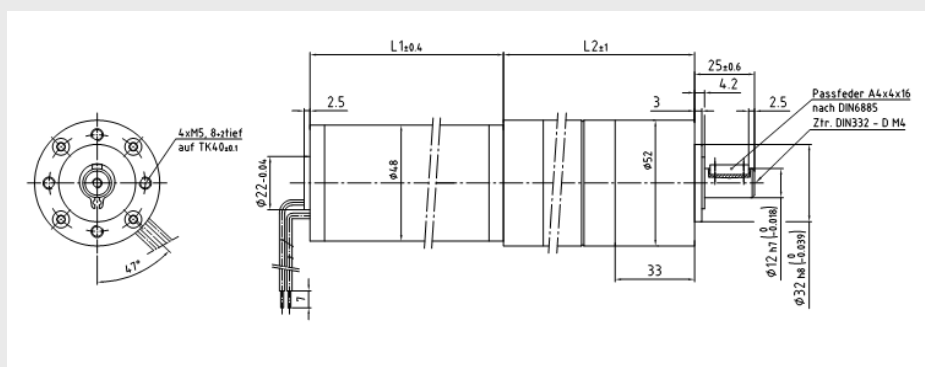

Utväxling $i=x:1$	Antal steg	v- min	M48x25/I Kontinuerligt moment Ncm	M48x50/I Kontinuerligt moment Ncm	M48x60/I Kontinuerligt moment Ncm
4	1	750	16	32	48
7	1	429	28	56	84
14	2	214	53	105	158
25	2	120	94	188	281
46	3	65	173	345	518
93	3	32	326	651	977
169	3	18	592	1183	1775
308	3	10	1078	2156	2500*

*Motor måste ha strömbegränsning

Beställningsinformation:

Vänligen kontakta oss för mer information samt beställningsnummer.