

# MOTOR

## PM motor serie PAC, 33-150 W




- IP65 enl. EN 60529 som standard
- Högt moment i förhållande till storlek
- Låg ljudnivå
- Encoder och Broms som tillval
- CSA godkända fil nr. 226757

### Tekniska data:


Spänningsområde:	12 / 24 VDC
Uteffekt P2:	33 - 150 W
Moment:	1,6 - 20 Nm
Utgående varvtal:	8,2 - 432 v/min
Märkström:	2,5 - 19,2 A
Godkännanden:	CE, cCSAus

### Måttskiss:

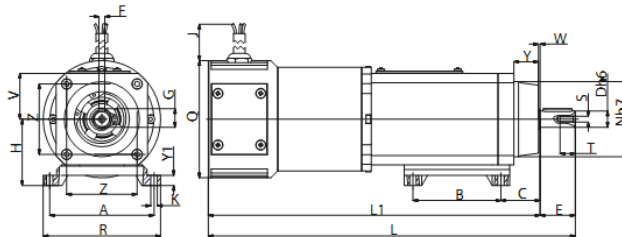

### B3

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	L1	N	Q	R	S	T	V	Y	Y1	W	Z	Weight kg
PAC...MP3N	89	75	33	14	30	5	16,3	56	520	5,5	313	283	64	100	100	M5	13	39	21	9	1,5	56	4,940
PAC...MP4N	89	75	33	14	30	5	16,3	56	520	5,5	363	333	64	100	100	M5	13	39	21	9	1,5	56	6,820

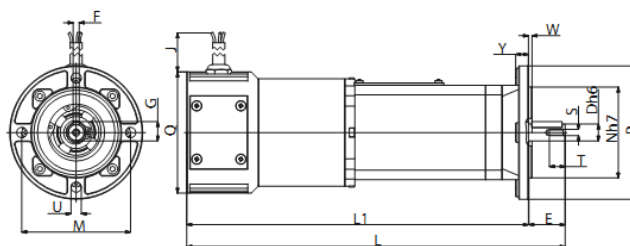

### B5

Typ	D	E	F	G	J	L	L1	M	N	P	Q	S	T	U	Y	W	Weight kg
PAC...MP3N	14	30	5	16,3	520	313	283	90	75	110	100	M5	13	8,5	10,5	3	4,380
PAC...MP4N	14	30	5	16,3	520	363	333	90	75	110	100	M5	13	8,5	10,5	3	6,260

### Beställningsinformation:

Sortimentet erbjuder fler modeller än vad som får plats här, vänligen kontakta oss för rätt modell!