

MOTOR

Planetväxel PK42I med motor M42




- *Hög verkningsgrad*
- *Hög utväxling*
- *Kompakt växel*

Tekniska data:

Max kontinuerligt moment:	0,8 - 4,0 Nm
Rek ingående varvtal:	< 3000 v-min
Tillåten axiell kraft:	5 - 30 N
Tillåten radiell kraft:	15 - 45 N
Verkningsgrad:	70 - 80 %
Temperatur område:	- 15...+ 65 °C
Längd L2:	48,9 - 74,9 mm
Längd L1:	70 - 95 mm

Måttskiss:

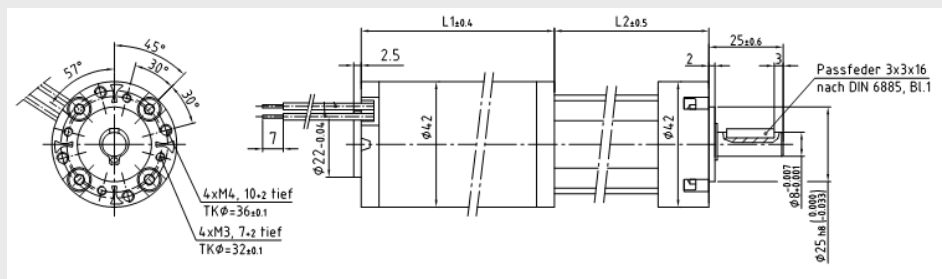

Utväxling i=x:1	Antal steg	v- min	M42x15/I Kontinuerligt moment Ncm	M42x20/I Kontinuerligt moment Ncm	M42x30/I Kontinuerligt moment Ncm	M42x40/I Kontinuerligt moment Ncm
4	1	750	13	16	21	29
7	1	429	22	28	36	50
14	2	214	42	53	68	95
25	2	120	75	94	122	169
46	2	65	138	173	200*	200*
93	3	32	260	326	400*	400*
169	3	18	400*	400*	400*	400*
308	3	10	400*	400*	400*	400*

*Motor måste ha strömbegränsning

Beställningsinformation:

Vänligen kontakta oss för mer information samt beställningsnummer.